

HTI

HANDEL FÜR TIEFBAU
UND INDUSTRIE-TECHNIK



WERKZEUGE & BAUMASCHINEN FÜR DEN GALABAU



BOMAG LIGHT EQUIPMENT	4
STAMPFER UND	
VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN	6
REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN	7
TORO MASCHINEN FÜR DIE GRÜNPFLEGE	10
BENZIN-RASENMÄHER	12
RASENPFLEGE	14
AKKU-GARTENWERKZEUGE	16
TRX GRABENFRÄSE	18
SRX BAUMSTUBBENFRÄSEN	19
TX KOMPAKTNUTZLADER	20
HUSQVARNA TRENNEN. SÄGEN. BOHREN.	22
TRENNSCHLEIFER UND TRENNSCHEIBEN	24
FUGENSCHNEIDER UND KEHRBOHRANLAGE	26
GEOFENNEL LASERMESSTECHNIK	28
VERMESSUNGSTECHNIK	30
HANDWERKZEUGE UND ZUBEHÖR	32
SERVICECENTER	
MIETEN STATT KAUFEN	39

IHR INNOVATIVER PARTNER RUND UM DAS THEMA GALABAU

Anspruchsvoller Garten- und Landschaftsbau gewinnt zunehmend an Bedeutung. Moderne Materialien kommen zum Einsatz, Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen eine zentrale Rolle. Im Fokus des Garten- und Landschaftsbaus stehen insbesondere Parkflächen, Außenanlagen von öffentlichen Gebäuden, Industrie und Gewerbe, Grünflächen, Freizeit- und Sportplätze sowie private Grünflächen.

Alle Formen des städtischen Grüns sind ein unschätzbar wertvolles Gut – in jeder Hinsicht. Die grüne Galabauwelt entwickelt sich zum Wohnzimmer von morgen, in dem sich ein Großteil des Lebens abspielt. Dort pflegen und prägen wir in Zukunft unsere sozialen Netzwerke. Unser Ziel ist es, mit Produkten und Planungsleistungen maßgeschneiderte grüne Infrastruktur zu entwickeln, um Städte und Gärten nachhaltig und lebenswert durch den Klimawandel zu führen.

**ENTDECKEN SIE UNSER
UMFANGREICHES
PRODUKTSPEKTRUM.**



BOMAG
LIGHT EQUIPMENT
MASCHINEN

BOMAG STAMPFER UND VORWÄRTSLAUFENDE VIBRATIONSPLATTEN

MIETEN
STATT
KAUFEN!

STAMPFER BT 60

Leichtgewicht: Komfortables Handling und weniger Dokumentationsaufwand. Der leichteste Stampfer seiner Klasse für professionelle Anwender, wenn in beengten Arbeits- und Raumverhältnissen viel verdichtet werden muss. Dabei glänzt er mit niedrigsten Hand-Arm-Vibrationen: <math>< 5 \text{ m/s}^2</math> im Standard. Das schafft sonst keiner!

Betriebsgewicht: 71 kg bei 15 kN |
Arbeitsbreite: 230 mm
KBN **BOMAGBT60**

MIETEN
STATT
KAUFEN!

STAMPFER BT 65

Für maximale Verdichtungsleistung. Der leistungsstärkste Stampfer seiner Klasse ist für häufige Einsätze mit höchsten Anforderungen an Verdichtungsergebnis und Effizienz gemacht. Die Referenzklasse für professionelle Anwender.

Betriebsgewicht: 68 kg | Zentrifugalkraft:
17 kN | Arbeitsbreite: 280 mm
KBN **BOMAGBT65**

NEU



AKKU-STAMPFER BT 60E

Mit dem Akkustampfer BT 60 e hat BOMAG einen besonders umweltfreundlichen und gleichzeitig auch bedienerfreundlichen Vibrationsstampfer entwickelt, der in seiner Klasse Maßstäbe setzt. Der Hub beträgt 70 mm, der Vorschub 20 m/min. Der Motor ist komplett eingehaust und somit besonders gut vor Stößen und Schmutz geschützt.

Betriebsgewicht: 71 kg | Zentrifugalkraft:
15 kN | Arbeitsbreite: 230 mm
KBN **BOMAGBT60E**

MIETEN
STATT
KAUFEN!

VIBRATIONSPLATTE BP 12/40

Mal eben schnell etwas ausbessern? Mit den Leichten von BOMAG kein Problem, denn kleinflächige Reparaturarbeiten, besonders in Ecken oder schwer zugänglichen Bereichen, sind die Spezialität dieser Vibrationsplatten.

Einsatzgebiete: Erd-, Asphalt- und Pflasterbau. Ausbesserungsarbeiten im Straßen- und Wegebau, Rohr- und Leitungsbau, Graben-, Garten- und Landschaftsbau.

Vorwärtslaufend

Arbeitsbreite: 400 mm
2,8 Honda/kW | Gewicht: 72 kg
KBN **BOMAGBP1240**

BOMAG REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

Wenn die Anforderungen an die Verdichtungs- und Flächenleistungen steigen, sind reversierbare Vibrationsplatten die Leistungsträger auf kleinen und mittelgroßen Baustellen. In den Gewichtsklassen 120 bis 750 kg bieten wir Ihnen zahlreiche Modelle für Erd-, Asphalt- und Pflasterbau. Mit viel Kraft ausgestattet. Und bestens geschützt – für eine längere Lebensdauer.

LEICHTE ALLESKÖNNER: LEISTUNGSKLASSE 25 BIS 40 KN.

In der Gewichtsklasse von 120 kg bis 300 kg sind unsere Vibrationsplatten dank optionalem Radsatz einfach zu transportieren und universell einsetzbar.

MIETEN
STATT
KAUFEN!

VIBRATIONSPLATTE BPR25/50D

Betriebsgewicht: 72 kg | Zentrifugalkraft:
12 kN | Arbeitsbreite: 400 mm
KBN **BOMAGBPR2550D**

MIETEN
STATT
KAUFEN!

VIBRATIONSPLATTE BPR35/60D

Betriebsgewicht: 225 kg | Zentrifugalkraft:
35 kN | Arbeitsbreite: 600 mm
KBN **BOMAGBPR3560D**


Abbildung Stoneguard Variante

STONEGUARD: DER BRUCHSCHUTZ.

Die STONEGUARD Serie umfasst mehrere Modelle reversierbarer Vibrationsplatten in den Gewichtsklassen von 150 bis 500 kg.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK.

- Erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit um bis zu 30 %
- Vermeidet Kantenabplatzungen und Pflasterbruch
- Erlaubt das Einrütteln bis zum letzten Stein
- Einrütteln von großformatigen Platten möglich
- Vermeidet Objektbeschädigungen

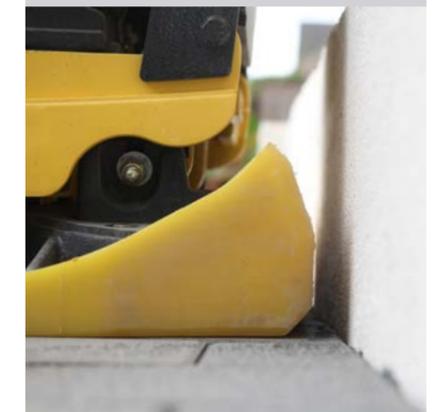

MITTELSCHWERE KRAFTPAKETE: LEISTUNGSKLASSE 45 BIS 60 KN

In der Gewichtsklasse von 300 kg bis 500 kg liefern die Vibrationsplatten nicht nur exzellente Verdichtungsergebnisse, sondern auch eine hohe Flächenleistung – besonders im Erd- und Pflasterbau.



**VIBRATIONSPLATTE
BPR50/55 D/E**

Betriebsgewicht: 405 kg | Zentrifugalkraft:
50 kN | Arbeitsbreite: 550 mm
KBN **BOMAGBPR5055DE**



**VIBRATIONSPLATTE
BPR55/65 D/E**

Betriebsgewicht: 455 kg | Zentrifugalkraft:
55 kN | Arbeitsbreite: 650 mm
KBN **BOMAGBPR5565DE**

MIETEN
STATT
KAUFEN!



**VIBRATIONSPLATTE
BPR60/65 D/E**

Betriebsgewicht: 460 kg | Zentrifugalkraft:
60 kN | Arbeitsbreite: 650 mm
KBN **BOMAGBPR6065DE**

SCHWERE KRAFTPAKETE: LEISTUNGSKLASSE 70 BIS 100 KN

Dank großer Arbeitsbreiten und kompromisslos hoher Verdichtungsleistung sorgen diese Schwergewichte für Superlativen im täglichen Baustelleneinsatz.



**VIBRATIONSPLATTE
BPR70/70 D/E**

Betriebsgewicht: 580 kg | Zentrifugalkraft:
70 kN | Arbeitsbreite: 700 mm
KBN **BOMAGBPR7070DE**



**VIBRATIONSPLATTE
BPR 100/80 D/E**

Betriebsgewicht: 710 kg | Zentrifugalkraft:
100 kN | Arbeitsbreite: 800 mm
KBN **BOMAGBPR1080DE**



**EINRAD-VIBRATIONSWALZE
BW 55 E**

Dieser leichte Allrounder besticht durch seine einfache Handhabung auf engstem Raum. Er kommt überall dort zum Einsatz, wo es auf Wendigkeit und schnellen Transport ankommt. Einfach einzigartig.

Betriebsgewicht: 150 kg | Zentrifugalkraft:
10 kN | Arbeitsbreite: 560 mm
KBN **BOMAGBW55E**





TORO
MASCHINEN FÜR
DIE GRÜNPFLERGE

TORO BENZIN-RASENMÄHER



RECYCLER®

Motor: 163 cm³ Briggs & Stratton® | Antrieb: AutoMatic Drive® - Allradantrieb | Schnittgut: Mulchen dank Recycler-System® oder Auffangbehälter mit 63 Liter mit Vortex Technology® | SmartStow® Rasenmäher kann aufrecht aufbewahrt werden, was Stauraum spart und einen schnellen Zugang auf das Mähwerk zur Reinigung ermöglicht.

Schnittbreite: 55 cm | Rasenfläche: ab 1.000 m²
KBN **TOR021774**



TIMEMASTER®

Motor: 223 cm³ Briggs & Stratton® | Antrieb: AutoMatic Drive® - Allradantrieb | Schnittgut: Mulchen dank Recycler-System®, Auffangbehälter mit 88 Liter oder Umstellen auf seitlichen Auswurf | Messerbremskupplung - Motor kann weiterlaufen während die Messerrotation gestoppt wird | mit dem Quick-Storage Führungsholm, sparen Sie Stauraum | Auswaschanschluss für die schnelle Reinigung des Mähwerks

Schnittbreite: 76 cm | Rasenfläche: ab 1.000 m²
KBN **TOR021811**



TORO RASENPFLEGE



TORO STEH-AERIFIZIERER

Die elektronische Tiefenkontrolle ermöglicht es dem Bediener, eine konstante Kerntiefe und -qualität zu gewährleisten. Kompakte Bauform passt durch 91 cm breite Standardtore. Der neue Smart Hour Meter zeigt die Kerntiefe und kritische Wartungshinweise an

Arbeitsbreite: 61 cm
AUF ANFRAGE



TORO SAATGERÄT

Kann wie ein selbstfahrender Mäher gehandhabt werden. Der breite Rahmen ermöglicht eine hervorragende Stabilität und Manövrierfähigkeit an Hängen. Einstellbarer Saatgutdurchsatz für unterschiedliche Anwendungen.

Hydraulisch
Arbeitsbreite: 51 cm
AUF ANFRAGE





TORO AKKU-GARTENWERKZEUGE



PERSONAL PACE® | E-RECYCLER™ 60V

Mähen Sie einen breiteren Pfad und erleichtern Sie Ihre Arbeit mit dem extra langen 55 cm Messer. Intelligente RunSmart™ Software maximiert die Laufzeit und Leistung durch automatische Anpassung der Motordrehzahl an die Bedingungen und optimiert die Laufzeit. Reduzieren Sie die benötigte Standfläche um bis zu 70 % mit SmartStow®.

Kabellos


inkl. 6.0 AH Akku und Ladegerät
Schnittbreite: 55 cm
KBN **TORO60VRASENMA**



AKKU-KETTENSÄGE

Diese kabellose Kettensäge mit 41 cm Schiene und Kette startet jedes Mal problemlos und lässt Sie große Stämme und Holz wie ein Profi schneiden. Der bürstenlose Motor ist für höchste Mähleistung unter härtesten Bedingungen optimiert. Das Spannwerkzeug wird an der Kettensäge montiert und ist schnell und einfach zugänglich. Durchsägen eines 15 x 15 cm großen Holzstücks bis zu 50 Mal mit einer einzigen Akkuladung.

ohne Akku und Ladegerät
Schwertlänge 41 cm
KBN **TORO60VSAEGE**

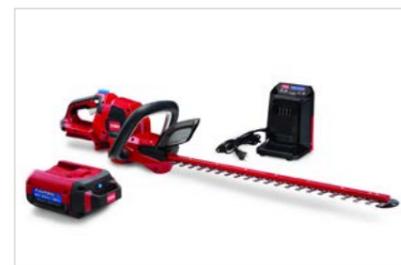

AKKUBETRIEBENE HECKENSCHERE

Der Tempomathebel und das ergonomische Design mit zwei Griffen machen langes Arbeiten einfach und komfortabel – und das mit weniger Aufwand. Mit dem um 90° drehbaren Griff können Sie auf Knopfdruck schnell, einfach und bequem vertikal trimmen. Mit einer 61 cm langen Schiene und einer Schnittkapazität von 1,9 cm ist dieser Trimmer stabil, dick und robust, um große Aufgaben in kurzer Zeit zu bewältigen.

ohne Akku und Ladegerät
Schwertlänge 61 cm
KBN **TORO60VHECKE**



FREISCHNEIDER 60V

Dickes Gras oder große Gärten sind für diese effiziente Hochleistungs-Motorsense kein Problem. Dieses handgeführte Werkzeug gibt Ihnen die benötigten Laufzeiten, um Ihren wöchentlichen Schnitt zu bewältigen. Wenn Sie Flächen mit dichtem Bewuchs bearbeiten müssen, statten Sie Ihr Werkzeug mit einer leistungsfähigeren Batterie, einem größeren Trimmfaden, passen Sie die Schnittbreite an und Sie können selbst schwere Grasbedingungen bewältigen.

ohne Akku und Ladegerät
KBN **TORO60VTRIMMER**



LAUBBLÄSER 60V

Beeindruckende 17 m³/min Luftmenge und 185 km/h Luftgeschwindigkeit. Der Bedienknopf mit variabler Geschwindigkeit und die Turbo-Boost-Taste stellen mehr Leistung bereit, wenn Sie sie brauchen. Der Tempomathebel und das ergonomische Design mit zwei Griffen machen langes Arbeiten einfach und komfortabel – und das mit weniger Aufwand. Leistungsstarker bürstenloser Gleichstrommotor übertrifft die Leistung von Motoren mit Bürsten.

ohne Akku und Ladegerät
KBN **TORO60VLAUB**



FLEX-FORCE™ L135 AKKU

Perfekt für Handgeräte

2,5 AH | 135 WH
KBN **TORO60VAKKU25**



FLEX-FORCE™ L216 AKKU

Perfekt zum Mähen, Trimmen oder Ausblasen eines kleinen bis mittleren Garten

4,0 AH | 216 WH
KBN **TORO60VAKKU40**



FLEX-FORCE™ L324 AKKU

Mähen Sie mühelos einen kleinen bis mittelgroßen Garten

6,0 AH | 324 WH
KBN **TORO60VAKKU60**



FLEX-FORCE™ L405 AKKU

Mähen Sie einen großen Garten mit ausreichend Reserven für eine erweiterte Leistung zum Trimmen und Blasen

7,5 AH | 405 WH
KBN **TORO60VAKKU75**

TORO TRX GRABENFRÄSEN



Hydraulikfluss automatisch an und bringt die Leistung dorthin, wo Sie benötigt wird. Außerdem benötigen die neueren Modelle mit deutlich weniger Bauteilen weniger Wartung.

TRX-16
10,8 kW (14,5 PS) | mit Rücklaufstart
KBN **TRX16**

TRX-250
18,3 kW (24,5 PS) | mit Elektrostart
KBN **TRX250**

TRX-300
19,8 kW (26,5 PS) | mit Elektrostart
KBN **TRX300**

GRABENFRÄSE

Die handgeführten TRX Grabenfräsen bestehen durch eine Manövrierfähigkeit und kombiniert Leistung mit Servicefreundlichkeit. Neue konstruktive Verbesserungen erleichtern die Bedienung dieser Modelle dank verbesserter Hydraulik und optimierter Steuerungen. Zusätzlich neu ist die Intelli-Trench™-Technologie. Sie passt den

	TRX-16	TRX-250	TRX-300
Motor	10,8 kW (14,5 PS) 3.600 U/min Kawasaki® FS481V, V-Twin"	18,3 kW (24,5 PS) 3.600 U/min Toro® V-Twin"	19,8 kW (26,5 PS) 3.600 U/min Kohler® ECV749,EFI"
Kühlsystem	Luftgekühlt	Luftgekühlt	Luftgekühlt
Kraftstofftank	7,9 Liter	15,1 Liter	15,1 Liter
Ölfassungsvermögen	1,7 Liter	2,4 Liter	1,9 Liter
Anlasser	Rücklauf	Elektrisch	Elektrisch
Betriebsstundenzähler	Standard im Lieferumfang enthalten	Standard im Lieferumfang enthalten	Standard im Lieferumfang enthalten
Transportgeschwindigkeit	3,9 km/h 2,4 km/h 64,3m/min 40,2 m/min		3,7 km/h 2,4 km/h 61,6 m/min 40,2 m/min
Hydraulikdruck	200 bar	184 bar	180 bar
Hydraulikfluss	Grabenfräse: 38 l/min	Grabenfräse: 50l/min	
Behälterkapazität	23,8 Liter		
Hydraulikölkühler	Standard im Lieferumfang enthalten	Standard im Lieferumfang enthalten	Standard im Lieferumfang enthalten
Fräsbaum Geschwindigkeit	226 U/min mit 427 Nm Drehmoment	210 U/min mit 675 Nm	
Kettenbreite	15 cm endlose, nylonverstärkte Gummikette	15 cm endlose, nylonverstärkte Gummikette	15 cm endlose, nylonverstärkte Gummikette
Ketten Antrieb	Zahnradantrieb, 3 Straßenräder pro Seite	Zahnradantrieb, 3 Straßenräder pro Seite	Zahnradantrieb, 3 Straßenräder pro Seite
Ketten Antrieb	Zwei hydrostatische Pumpen	Zweiteilige Hydraulikpumpe mit zwei Hydraulikmotoren (einer für jede Kette)	Zweiteilige Hydraulikpumpe mit zwei Hydraulikmotoren (einer für jede Kette)
Bodendruck	mit 61 cm-Fräsbaum: 0,28 bar mit 91 cm-Fräsbaum: 0,29 bar mit 122cm-Fräsbaum: 0,30 bar	mit 61 cm-Fräsbaum: 0,28 bar mit 91 cm-Fräsbaum: 0,30 bar mit 122cm-Fräsbaum: 0,31 bar	mit 61 cm-Fräsbaum: 0,28 bar mit 91 cm-Fräsbaum: 0,30 bar mit 122cm-Fräsbaum: 0,31 bar
Gesamtmaßabmessung mit 61 cm Fräsbaum (angehoben) und Kette (B×L×H)	86 × 210 × 117 cm	86 × 210 × 117 cm	86 × 210 × 117 cm
Radstand	58 cm	58 cm	58 cm
Gewicht	505 kg	501 kg	505 kg
Schwertlänge	61, 91 und 122 cm	61, 91 und 122 cm	61, 91 und 122 cm
Kettenbreite	10 und 15 cm		10, 15 und 20 cm*

MIETEN STATT KAUFEN!

TORO GRABENFRÄSE
TRX 250
MIETPREIS AUF ANFRAGE



TORO SRX BAUMSTUBBENFRÄSEN



BAUMSTUBBENFRÄSEN

Die TORO-Baumstubbenfräsen mit kompakter Bauform und Raupenantrieb sind für Arbeiten, die eine hohe Belastbarkeit auf engem Raum verlangen, gebaut. Sie verfügen über einen Motor mit elektronischem Einspritzsystem und einem neu entworfenen Schneidkopf für beste Leistung und Fräähfähigkeit. Ein komplett hydraulischer Schneidbetrieb bedeutet keine Gefahr, dass teure Riemen reißen oder verrutschen sowie die Spannung eingestellt werden muss. Das bedienerfreundliche Steuerungssystem ermöglicht einen gleichmäßigen Einsatz und benötigt weniger Hebel als konventionelle Stubbenfräsen. Eine Armstütze neben dem Steuerhebel reduziert die Anstrengung für den Bediener. Verwendung aller Antriebs-/Fräsfunktionen mit zwei einfachen Bedienelementen.

STX-26
Schwenkradius: 119 cm
AUF ANFRAGE

STX-38
Schwenkradius: 132 cm
AUF ANFRAGE

	STX 26	STX 38
Motor	Kawasaki®, 726 cc, FX 730V	Kohler® Command Pro® ECV980 (38 PS) 28,3 kW 4-Zyklus-Benzinmotor mit Luftkühlung, elektronischem Einspritzer & elektr. Anlasser
Hydraulik	51,1 l/min (13,5 GPM) Hydraulikfluss zum Kopf	Hydrostatischer Doppel-Fahrtrieb 16 cc Hydropumpen mit 57 l/min max. Durchfluss an beiden Seiten 75,7 l/Min Getriebepumpenfluss zu dem Kolbenmotor, der den Schneidkopf antreibt
Fräsradius	Durchmesser 48 cm Stärke: 19 mm Stärke, 12 Fräszähne (drehbar)	Durchmesser 55 cm Stärke: 25 mm 16 Zähne (drehbar)
Schnitttiefe	32 cm unter Planum	45,7 cm unter Planum
Schnitthöhe	84 cm über Planum	88,9 cm über Planum
Schwenkradius	119 cm	132 cm
Abmessung	B 86 × L 198 cm (Transport)	B 86 × L 241 cm (Transport) H 130 cm
Gewicht	544 kg	794 kg
Kits	CE-Kit mit Feststellbremse (22368)	CE-Kit mit Feststellbremse (22368)
Überlastungsschutz	Intelli-Sweep schützt die Maschine vor Überlastung	Intelli-Sweep schützt die Maschine vor Überlastung



TORO TX KOMPAKTNUTZLADER



TORO KOMPAKTNUTZLADER DINGO TX 1000

Die exklusiven vertikalen Hubladearme von Toro liefern mit einer Nennttragfähigkeit von 454 kg eine Leistung, die in der Gerätekategorie ungeschlagen ist. Der TX 1000 hat zu dem eine Scharnierstifthöhe von 206 cm, welche ihm die Möglichkeit bietet, über die seitlichen Bordwände von Baustellenkippern, Pritschenwagen und Containern zu laden ohne diese zu berühren und gewährt dadurch optimale Produktivität. Die zum Patent angemeldete Fahrtriebshebel sind intuitiv, sowie die innovative per Fuß zu betätigende Hilfssteuerung, welche so die Effizienz erhöht und die Bedienung erleichtert. Der TX 1000 ist eine leichte, manövrierfähige Maschine und bietet mit unübertroffener Kraft und Reichweite eine perfekte Kombination und somit den optimalen Arbeitskomfort.

AUF ANFRAGE

	DINGO TX 1000
Motor	Kubota® D1305 Diesel
Luftfilter	Zweistufig, robust, remote
Kühlanlage	Wassergekühlt
Kraftstofftank	44 Liter
Ölfassungsvermögen	5,7 Liter
Hydraulikdruck	206,84 bar
Hydraulikfluss	Antrieb: 50l/min (jede Pumpe) Hilfssteuerung 57,5 l/min
Behältervolumen	57,5 Liter
Kits	CE-Kit mit Feststellbremse (22368)
Überlastungsschutz	Intelli-Sweep schützt die Maschine vor Überlastung
Ketten Standard	Zahnradantrieb, 6 Straßenräder pro Seite
Ketten Spurbreite	324 cm x 15 cm
Radstand	104 cm
Bodenfreiheit	15 cm
Gesamtabmessungen (B x L x H) mit Ladeschaufel ohne Ladeschaufel	86 x 256 x 135 cm 86 x 208 x 135 cm
Maximale Betriebshöhe	267 cm
Höhe des Scharnierstifts	206 cm
Kipphöhe / Kippwinkel	155 cm
Kippwinkel	40 Grad
Reichweite, ganz angehoben	62 cm
Fahrgeschwindigkeit	7,6 km/h
Gewicht	1.184 kg
Kippkapazität	1.296 kg
Tragfähigkeit (35 % der Kippkapazität)	454 kg
Bodendruck	0,38 bar



NEU



TORO ELEKTRISCHER KOMPAKTNUTZLADER E DINGO 500

Toro hat mit der Einführung des ersten elektrischen Lithium-Ionen-Kompaktnutzladers auf dem Markt für elektrobetriebene Geräte, mit dem Toro e-Dingo™ 500 Kompaktnutzlader, einen großen Schritt in der Branche gemacht. Mit dieser neuen Maschine können Endanwender alle Vorteile eines Standard-Kompaktnutzladers nutzen, jedoch ohne Abgasemissionen, mit weniger Vibrationen, weniger Lärm und ohne Kraftstoffkosten. Mit Hilfe von Lithium-Ionen-Akkus an Bord können Kunden ihre e-Dingos für Aufgaben verwenden, die einen schweren oder kontinuierlichen Transport erfordern, um die Arbeit schneller zu erledigen. Der neue e-Dingo ist mit weißen Vollgummireifen ausgestattet, die eine Streifenbildung verhindern, was die Maschinen zu einer hervorragenden Option für Innen-, Lager-, Boden- und Abbrucharbeiten macht.

AUF ANFRAGE

	E DINGO 500
Akku Spannung	48 V
Akku Typ	Lithium-Ionen
Akku Kapazität	9,12 kWh
Hydraulikdruck	224 bar
Hydraulikfluss	9,12 kWh
Behälterkapazität	56 Liter
Vollgummireifen weiß	18x5-12, keine Streifenbildung
Radstand	71 cm
Bodenfreiheit	14,7 cm
Abmessungen (B x L x H) mit schmaler Schaufel ohne Anbaugerät	90,4 x 208,8 x 123,7 cm 90,4 x 157,5 x 123,7 cm
Maximale Betriebshöhe	231,6 cm
Schnarnierstifthöhe	167,6 cm
Kipphöhe	119 cm
Kippwinkel	34 Grad
Überladeweite, Ganz angehoben	71 cm
Fahrgeschwindigkeit	4,4 km/h
Gewicht	941,6 kg
Fahrbare Nutzlast	233,6 kg

AUSWAHL AN ANBAUGERÄTE FÜR KOMPAKTNUTZLADER DINGO & E-DINGO

Der Dingo ist mit über 38 verschiedenen Anbaugeräten so flexibel, wie kein anderer seiner Klasse

Bezeichnung

Standard Schaufel 107 cm (B)
Erdbohrerantriebskopf bis
76 cm Erdbohrer und Zubehör
Betonmischer
Rüttelpflug
Bohr-/Hydraulikhammer
Bagger
Verstellbare Palettengabel
Baumgabel

Bezeichnung

Hackenrechen (Krokodilgebiss)
Baumstubbenfräse
Hydraulisches Planierschild
Bodenumkehrfräse
Bodenfräse
Powerbox-Rechen
Antriebssystem für Grabenfräse mit hohem Drehmoment

PREISE AUF ANFRAGE



HUSQVARNA
TRENNEN. SÄGEN.
BOHREN.

HUSQVARNA TRENNSCHLEIFER UND TRENNSCHEIBEN



**BENZIN TRENNSCHLEIFER
K 770 II**
DURCHMESSER: 350 MM | 3,7 KW

Der K 770 II ist ein robuster, leichter und verlässlicher Trennschleifer mit durchdachter Ergonomie bis ins Detail. Das ausgewogene Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung, das problemlose Starten und die äußerst geringen Vibrationen (unter 2,5 m/s²) machen das Kraftpaket zum perfekten Allround-Schneidwerkzeug auf der Baustelle. Als Oil-Guard-Version verfügt die Maschine über ein optisches Erkennungssystem und schützt so den Motor und reduziert die Drehzahl pro Minute.

KBN **HUSQK770**

mit Öl-Überwachung
KBN **HUSQK770II OIL**



**BENZIN TRENNSCHLEIFER
K 970 III**
DURCHMESSER: 400 MM | 4,8 KW

Robust, zuverlässig, leicht und kraftvoll – der K 970 III Trennschleifer ist immer einsatzbereit. Die perfekte Wahl, wenn Sie einen Allround-Trennschleifer benötigen, dem auch unter schwierigsten Bedingungen Kraftstoff- und Witterschwankungen nichts ausmachen. Mit dem Führungswagen KV 970 ist die Maschine auch für den Einsatz im Straßenbau geeignet.

KBN **HUSQK970III16**



**BENZINTRENNSCHLEIFER
K 1270 RAIL RA 10**
DURCHMESSER: 350 MM | 5,8 KW

Das Trennen von Schienen erfordert viel Leistung, Präzision und Geschwindigkeit. Die K 1270 Rail ist das leistungsstärkste Trenner für Schienen auf dem Markt. Das Gerät ist ausgelegt um präzise und schnell Eisenbahnschienen und Straßenbahnschienen zu trennen. Der Befestigungsarm lässt sich schnell montieren. Es ist möglich von beiden Seiten Trennarbeiten mit der K 1270 Rail durchzuführen.

KBN **HUSQK1270RA10**



TRENNSCHEIBEN 350 MM
AUFNAHME DURCHMESSER: 25,4/20 MM

TACTI-CUT S50+
Leistungsgrad: Bronze | Segmenthöhe:
13 mm | für Beton
KBN **HUSQS50350**

TACTI-CUT S585
Leistungsgrad: Bronze | Segmenthöhe:
10 mm | für Asphalt
KBN **HUSQS85350**

VARI-CUT S35
Leistungsgrad: Silber | Segmenthöhe:
12 mm | für Granit und Naturstein
KBN **HUSQS35350**



TRENNSCHEIBEN 400 MM
AUFNAHME DURCHMESSER: 25,4/20 MM

TACTI-CUT S50+
Leistungsgrad: Bronze | Segmenthöhe:
10 mm | für Beton
KBN **HUSQS50400**

TACTI-CUT S85
Leistungsgrad: Bronze | Segmenthöhe:
13 mm | für Asphalt
KBN **HUSQS85400**



ABRASIVE TRENNSCHEIBE RAIL
AUFNAHME DURCHMESSER: 25,4 MM

350 × 4,0 mm
KBN **HUSQRAIL350**

400 × 4,0 mm
KBN **HUSQRAIL400**



**BENZIN TRENNSCHLEIFER
K 760 CUT-N-BREAK**
DURCHMESSER: 230 MM | 3,7 KW

Die Cut-n-Break Methode ist die richtige Wahl, wenn Sie von einer Seite bis zu 400 mm tiefe Schnitte machen. Die beiden Hochgeschwindigkeitsscheiben lassen einen Kern im Sägeschnitt stehen, der anschließend problemlos mit der im Lieferumfang enthaltenen Kernentfernhilfe beseitigt werden kann.

Auf diese Art können Sie das Material mit sehr geringen Diamantwerkzeug- und Wartungskosten trennen. Der Trennschleifer wird mit einer doppelten Trennscheibe und einer Kernentfernhilfe geliefert.

KBN **HUSQK760**



TRENNSCHEIBENSATZ
DURCHMESSER: 230 MM | SEGMENTHÖHE: 10,5 MM

EL 35 CnB
Leistungsgrad: Gold | für Beton
KBN **HUSQEL35**

EL 70 CnB
Leistungsgrad: Gold | für Mauerblock
und Hohlblocksteine
KBN **HUSQEL70**

HUSQVARNA FUGENSCHNEIDER UND KEHRBOHRANLAGE



BENZIN FUGENSCHNEIDER FS 400 LV
DURCHMESSER: 450 MM

Der robuste FS 400 LV ist ein benzingetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider. Die verstellbaren Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition. Die perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität. Ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt mit Schnitttiefen von bis zu 162 mm.

KBN **HUSQFS400LV**



BENZIN FUGENSCHNEIDER FS 305
DURCHMESSER: 350 MM

Der leichte und kompakte Benzin-Fugenschneider FS 305 eignet sich zum Schneiden von Asphalt und Beton. Die Maschine ist ideal für schlecht zugängliche Arbeitsplätze und für kleinere Reparaturarbeiten mit Schnitttiefen von bis zu 125 mm. Die FS 305 ist sehr leicht zu handhaben und kann in jedem kleinen Fahrzeug transportiert werden.

KBN **HUSQFS305**



KERNBOHRANLAGE DMS 240
DURCHMESSER: 250 MM

Das DMS 240 ist ein Bohrsystem bestehend aus elektrischer Bohrmaschine (Kernbohrmaschine) und Bohrständer. Die Kernbohrereinheit ist ein ideales System für mittelgroße Bohrlöcher in Wänden, Böden und Dächern (bis zu 250 mm Durchmesser). Der Bohrständer hat verschiedene Einstellmöglichkeiten. Die rückwärtige Stützstrebe gewährleistet zuverlässige und stabile Winkelbohrungen. Die Maschine ist auch geeignet zum Bohren von Belüftungs- und Rohrleitungskanälen, Abwasserrohrleitungen, Bohrungen für Sperren und Straßenschilder.

KBN **HUSQDMS240**



DIAMANT TRENNSCHEIBE
DURCHMESSER: 450 MM


VN 45
für Beton
KBN **HUSQVN45450**

VN 85
für Asphalt
KBN **HUSQVN85450**



DIAMANT TRENNSCHEIBE UNIVERSAL
DURCHMESSER: 350 MM

VARICUT
KBN **HUSQVC350**

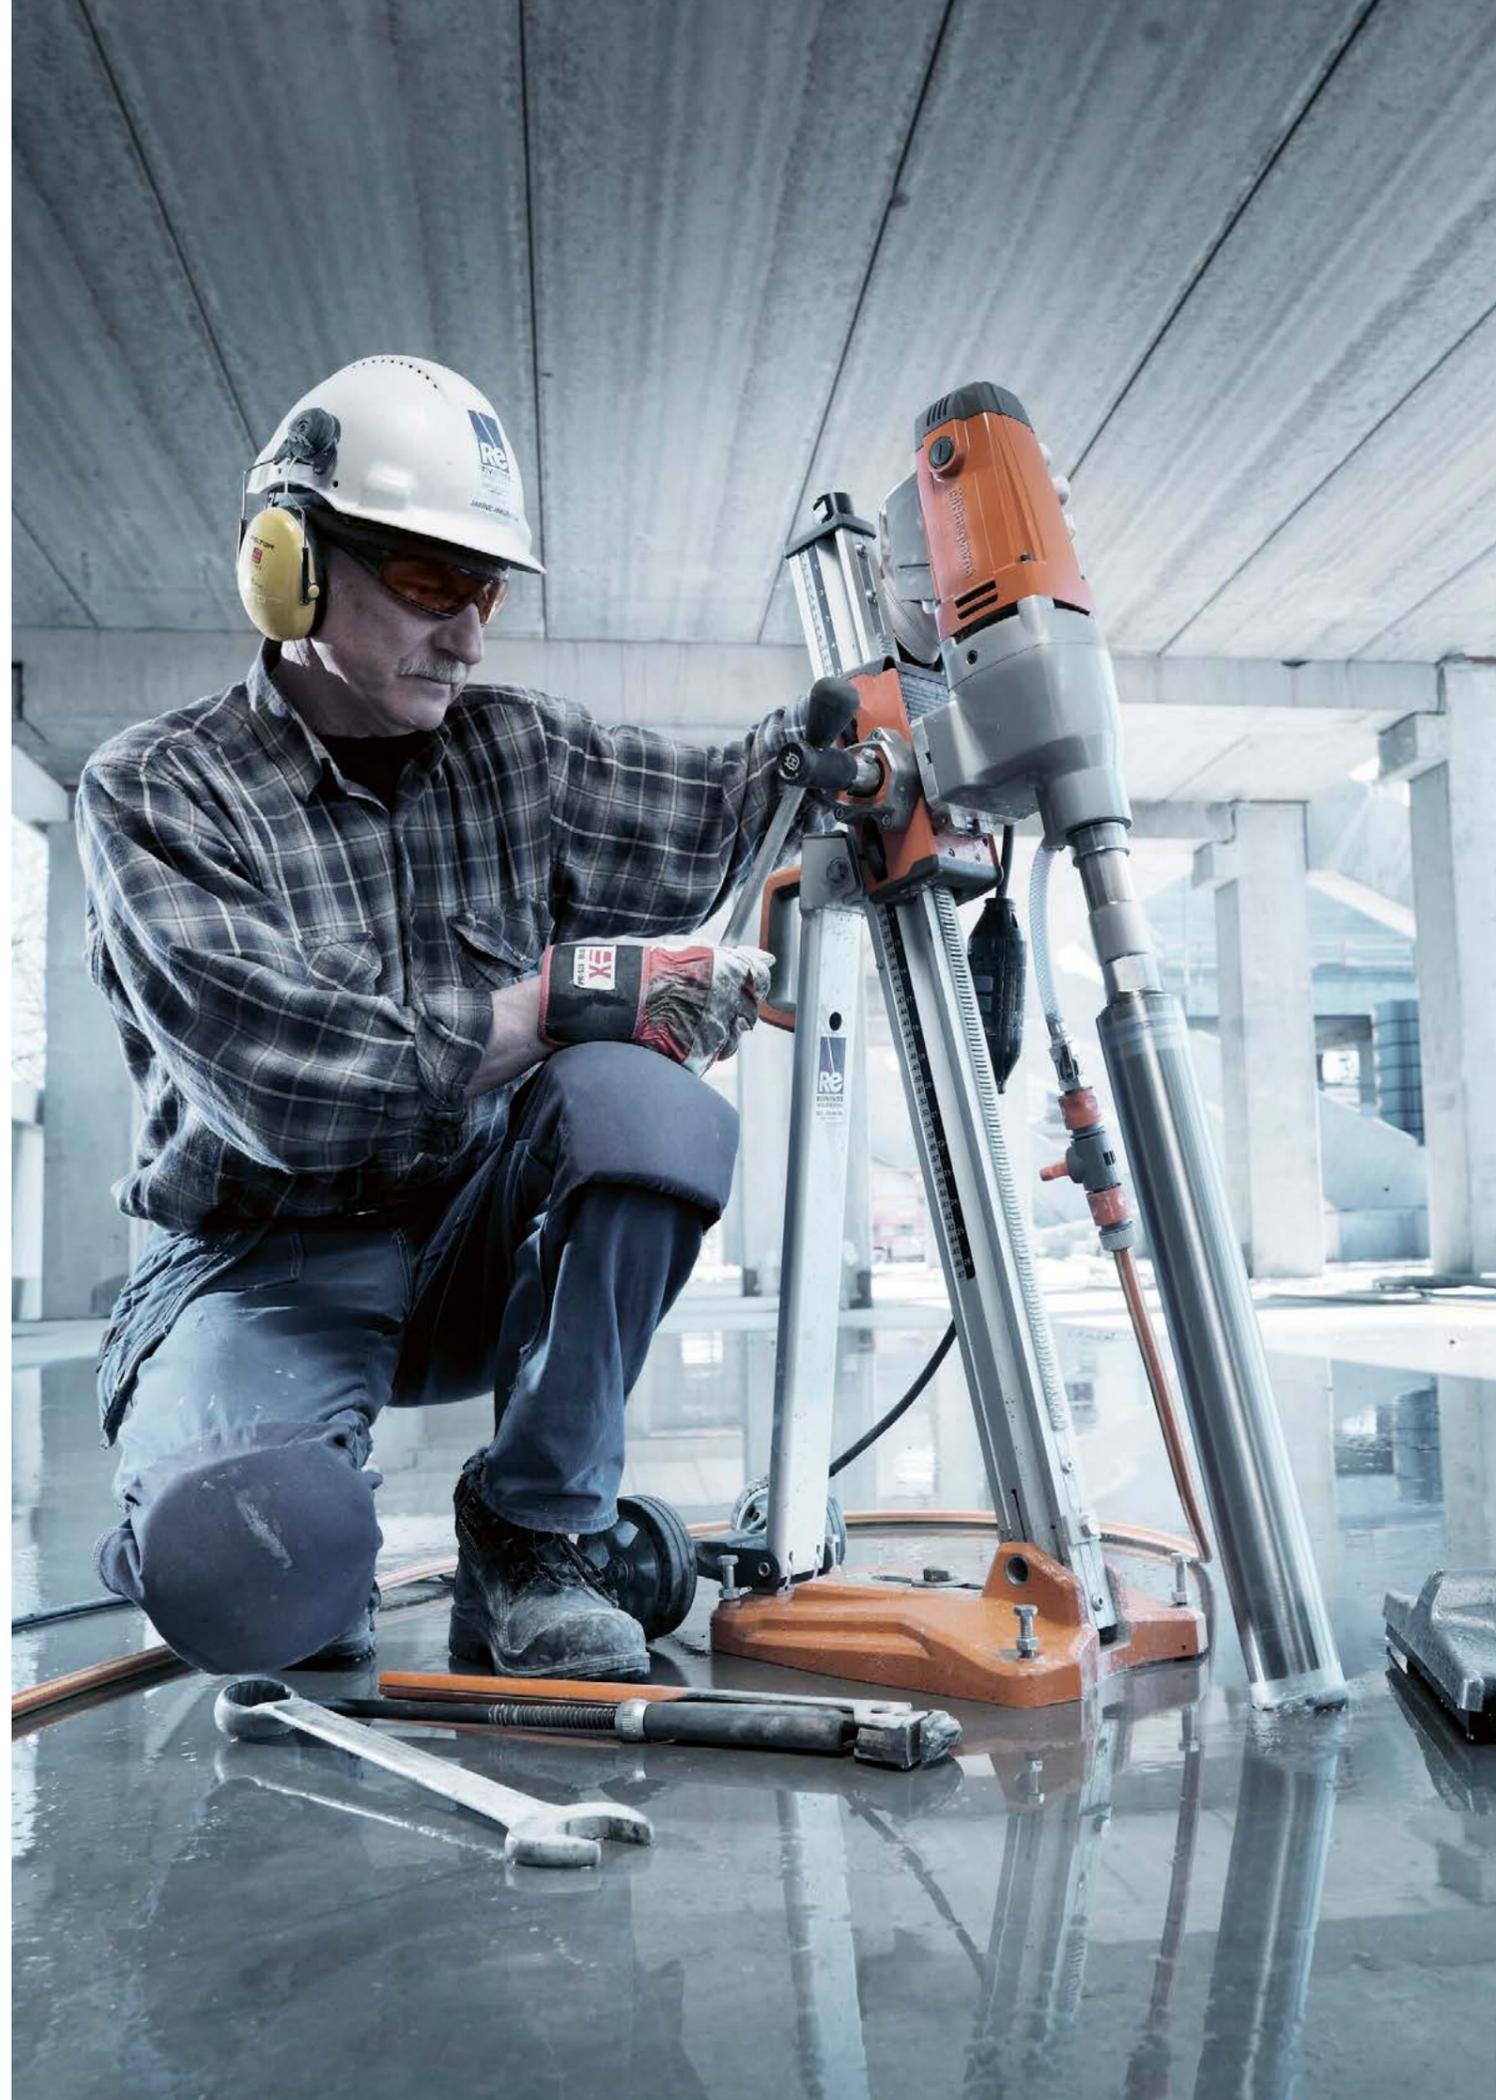



GEOFENNEL
LASERMESSTECHNIK

GEOFENNEL VERMESSUNGSTECHNIK



SET GFN 1 | 400 GON FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ

Robustes Metallgehäuse mit Handgriff zur bequemen Handhabung | Spiegel zur Ablesung der Libelle | Zielvorrichtung zur schnellen Ausrichtung auf die Nivellierlatte | 32-fache Fernrohrvergrößerung

Lieferumfang:

Nivellier GFN 1 | Alu-Nivellierstativ | 5 m Teleskop-Nivellierlatte

KBN GEOGFN1SET



FL 190A DER ALLROUNDER IM GROßEN KOFFER

Sehr schnelle Selbstnivellierung | Horizontal vollautomatischer Rotationslaser | Vertikal mit nur einer Fußschraube einstellbar | Rotationsgeschwindigkeit einstellbar | Permanenter Lotstrahl | Wiederaufladbare NiMH-Akkus | Integrierte Wand-/Bodenauf-lage mit Stellschraube

Lieferumfang:

Empfänger FR 45 mit Halteklammer | NiMH-Akkus | Ladegerät | Stativ | Nivellierlatte | in einem Koffer

KBN GEOFFL190A30



FL 155H-G & FR 77-MM MIT STATIV FS 30-M & TN 15 2-ACHSEN-NEIGUNGSLASER FÜR EINSTEIGER

Weiterentwicklung des FL 150H-G | Power Switch-Technologie: die Leistungsdaten eines Lasers der Klasse 3R in Laserklasse 2 für große Reichweite | Gummiertes stoßgeschütztes Gehäuse | Laserstrahl sektionsweise abschaltbar (Masking) | Hohe Genauigkeit von $\pm 0,5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$ | Neigungsbereich $\pm 10\%$ in X- und Y-Achse (Neigung überwacht) | TILT- und VWS-Funktion | Li-Ion-Akkutechnik | Funkfernbedienung

Lieferumfang:

Empfänger FR 77-MM mit Halteklammer | Fernbedienung | Li-Ion Akku | Internationales Ladegerät | Batteriefach für Alkalinebatterien | Koffer

KBN GEOFFL155HG



GEOTAPE 2IN1 LASERBANDMAß

Laserentfernungsmesser inkl. eingebautem 5 m-Bandmaß | Ergonomisches und modernes Design | Übersichtliches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | Einfache Bedienung mit nur einer Taste | Magnetischer Haken für Außen- und Innenanschlag

Lieferumfang:

USB-Ladekabel | Integrierte Li-Ion-Batterie

KBN GEOFGEOTAPE



FR 75-MM EMPFÄNGER FÜR LINIENLASER

Mit rotem und grünem Strahl | Extra langes Empfangsfeld 100 mm | mm-Anzeige der Differenz zwischen Laserebene und Nullmarke

Lieferumfang:

4x AA-Alkalinebatterie | Halteklammer für Nivellierlatte

KBN GEOFFR75MM



KANALBAULASER FKL 55 MIT ZUBEHÖR & TRANSPORTKOFFER

Reichweite bis 120 m | Neigungsbereich -20% bis +30% | Strahldurchmesser 10 mm | Laserdiode rot | OLED-Display | einfache Bedienung | IR-Fernbedienung Reichweite bis 100 m | Laserpunkt-Richtungseinstellung

Lieferumfang:

Zieltafel-Rahmen mit Zieltafel DN 150-300 | Zieltafel DN 400-500 | Transportkoffer | Fernbedienung Satz Füße DN 500, 400, 300, 250 und 200 | Adapter für Aufbau mit 3 Füßen | Ladegerät | Batteriefach für Alkalinebatterien

KBN GEOFFKL55LK2



HANDWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

HANDWERKZEUGE UND ZUBEHÖR



CONEL TOOLS LEATHER ARBEITSHANDSCHUH

aus Ziegenleder | mit elastischen Bund und Klettverschluss

Größe 11 KBN CTOOLLEATH11

Weitere Größen finden Sie in unter:
WWW.HTI-ONLINEPLUS.DE



CONEL TOOLS PROF1 MONTAGEHANDSCHUH

Dämpft Vibrationen und überzeugt durch eine hohe Abriebfestigkeit | Die elastische Handrücken und die gepolsterte und verstärkte Handinnenfläche sorgen für einen hohen Tragekomfort | Trägermaterial: Synthetikleder, Polyester, Elasthan, Neopren | Norm: EN: 388:2110X

Größe 10 KBN CTOOLHSPROFI10

Weitere Größen finden Sie in unter:
WWW.HTI-ONLINEPLUS.DE



TIP GRIP STRONGHAND PFLASTERVERLEGE-HANDSCHUH

Latex, schwarz, doppelt beschichtet | Kategorie: 2 | Norm: EN 388 | Material: 100% Polyester, rot | Beschichtung: Schrumpf-Latex, schwarz, doppelt beschichtet an den Fingern, blau | Feinstrick, nahtlos / 13 G | verbesserte Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung an den Fingerspitzen

Größe 11 KBN HSTG11

Weitere Größen finden Sie in unter:
WWW.HTI-ONLINEPLUS.DE



SCHUTZBRILLE BASIC

Sichtscheibe klar | Längen- und höhenverstellbare Büge | Antikratz-Beschichtung auf den Gläsern | Integrierter Seitenschutz | Geringes Gewicht | Material (Sichtscheibe): Polycarbonat | Farbe (Rahmen): Dunkelblau | Normen: EN 166

KBN GHSBCAPS



BÜGELGEHÖRSCHUTZ E-A-R CAPS

Bewährter und leichter Bügelgehörschutz | einfach in der Anwendung und komfortabel im Gebrauch | wiederverwendbar | Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein, dadurch entsteht kein unangenehmer Druck | kann griffbereit am Hals getragen werden | hohe Trageakzeptanz | bruchfest | sehr gut bei häufigem Auf- und Absetzen | SNR: 23 dB (H/27, M/19, L/17) | Norm: EN 352-2

KBN GHSBCAPS



CONEL AKKU-WINKELSCHLEIFER MIT BREMSE | AWS 18

Akku-Spannung: 18 V | Max. Schleifkörper-Durchmesser: 125 mm | Leerlaufdrehzahl: 9.000/min | Werkzeugaufnahme: M 14 | Gewicht ohne Akku: 1,85 kg

Lieferumfang:

1x Akku-Winkelschleifer | 1x Schutzhaube | 1x Handgriff | 1x Stirnlochschlüssel | 1x Spannflansch | 1x Spannmutter | 1x CONCASE | Akku und Ladegerät nicht enthalten

KBN CTOOLWSB125VCO



CONEL DIAMANTTRENNSCHEIBE DUO Ø 125 MM

zum Trennen und Anfasen in einem Arbeitsgang | Aufnahme 22,23mm | seitlicher Diamantbeschichteter Aufsatz mit rückseitiger Schnitttiefenbegrenzung | Einsatzbereiche: KG, GF, PVC und harten Kunststoffrohren

KBN CTOOLDT125DUO



CONEL AKKU-KOMBI-BOHRHAMMER AKH 2-26

Akku-Spannung: 18 V | Brushless EMS | Leerlaufdrehzahl: 0 - 980/min | Leerlaufschlagzahl: 0 - 4.350/min | Max. Einschlagenergie: 2,6 J | Max. Bohr-Durchmesser in Stahl: 13 mm, in Beton: 26 mm, in Holz: 30 mm | Werkzeugaufnahme: SDS-plus | Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm | Gewicht ohne Akku: 3,18 kg

Lieferumfang:

1x Akku-Kombihammer | 1x Handgriff | 1x Tiefenanschlag | 1x CONCASE | Akku und Ladegerät nicht enthalten.

KBN CTOOLKH226VCO



CONEL AKKU-POWER-SET 2x 18V 2X18V | 2.5 AH + AL LADEGERÄT

Akku-Spannung: 18 V | Akku-Kapazität: 2,5 Ah | Schnellladegerät: 10,8 V / 18 V

Lieferumfang:

2x Akku 18 V / 2,5 Ah | 1x Schnellladegerät

KBN CTOOL25AHSET



CONEL DIGITALES BAUSTELLENRADIO AKKU- / NETZBETRIEB

Akku-Spannung: 18 V | Frequenz Hz: 230 V / 50 + 60 Hz | Frequenz DAB+: 174.928 - 239.200 MHz | Frequenz FM: 87.5 - 108 MHz | Lautsprecherleistung: 2x 10 Watt | Anschlussgewinde: 5/8 | Schutzklasse: IP64 | Gewicht ohne Akku: 4,3 kg

Lieferumfang:

1x Radio | 1x Netzteil 230 V 50/60 Hz | 1x AUX-Kabel | Akku und Ladegerät nicht enthalten.

KBN CTOOLRADIO



CONEL IRONCOAT METALL-KABEL- TROMMEL Ø 285 MM

mit Isolierschicht »IronCoat« in blau | mit Schutzkontaktstecker | 40 m schwere Gummischlauchleitung | 3 blaue Einbausteckdosen 230V/16A mit Klappdeckel | abgesichert durch Thermoschutzschalter | verzinktes Fußgestell mit ergonomischem Haltegriff und Feststellbremse | Leitungsführung aus Kunststoff | abgerollt max. 3.500 W | entspricht BGI608 (DGUV-I 203-006) / K2 (BGI600) | Gewerbe, Baustelle IP44

KBN CTOOLTROMMS407



SNICKERS ARBEITSSCHUHE TRAIL

mit PU Überkappe für extra Schutz | Laufsohle: Öl- und hitzebeständige | rutschhemmende Gummisohle | Zwischensohle: Polyurethan | Innensohle: Atmungsaktive, antibakterielle EVA Einlegesohle mit Poron | Pads Schutz: Kompositkappe und Kompositsohle | Sicherheitsstandard: EN 20345 S3 HRO SRC

Größe 44
KBN **SNICKTG8044044**

Weitere Größen finden Sie in unter:
WWW.HTI-ONLINEPLUS.DE



BAUSTIEFEL EUROFORT

mit Stahlspitze und Anti-Durchbohrungsblatt | EN ISO 20345 S5 | hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen | Verstärkungsrippen auf dem Schaft | Reflexpunkt an der Ferse | korrosionsfreie Stahlwischensohle | antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle | Material (Schaft und Sohle): PVC/Nitril | Schafthöhe: ca. 38 cm | Farbe: gelb/schwarz

Größe 44
KBN **GSEUROFORT44**

Weitere Größen finden Sie in unter:
WWW.HTI-ONLINEPLUS.DE



MASCOT WINTERJACKE PENRITH

Farbe: Gelb/Dunkelanthrazit | MASCOT® SAFE LIGHT | Der dunkle Stoff ist dort platziert, wo das Produkt am häufigsten Schmutz ausgesetzt wird. | Futter aus zwei verschiedenen Stofftypen, weich im oberen Teil und glatt weiter unten, wo die Jacke bei Bewegung leicht über die übrigen Kleidungslagen gleitet. | Winddicht und wasserabweisend. | Verbesserte Sicherheit, da der senkrechte Reflex bis hinunter zum waagerechten Reflex reicht. | Zusätzlicher Kälteschutz durch verlängerten Rücken.

KBN **PJGEDAL**



PLATTENVERLEGEHAMMER 1.500 GR.

mit Eschenstiel | mit aufvulkanisiertem Gummiklotz | rund

KBN **PLH1500R**



MAURERHAMMER 600 GR. | BERLINER FORM

Kopf schwarz | pulverlackiert | korrosionsgeschützt | Mit Nagelzug | 1 Komponenten-Griff | GS-geprüfte Sicherheit | Länge: 280 mm

KBN **MHBFSW**



MAURERHAMMER 600 GR. | RHEINISCHE FORM

Kopf schwarz | pulverlackiert | korrosionsgeschützt | 1 Komponenten-Griff | traditionell | GS-geprüfte Sicherheit | Länge: 280 mm

KBN **MHRFSW**



ANFASER PE ROHR FÜR KUNSTSTOFFROHR 20-63 MM

Farbe: Rot

KBN **AFKR2063HTI**



HÜRNER KUNSTSTOFFROHRSCHERE HST-CUT

0-35 mm
KBN **HUHSTCUT35**


0-63 mm
KBN **HUHSTCUT63**



RÜHRWERK 1.010 W

1-Gang-Rührwerk für Mischvolumen bis 30 l | stufenlos regelbar: 0 - 500 U/min | mit Gewindeanschluss M14 | inkl. Wendelrührer
Ø 120 x 600 mm

KBN **RUEHRWERK1010**

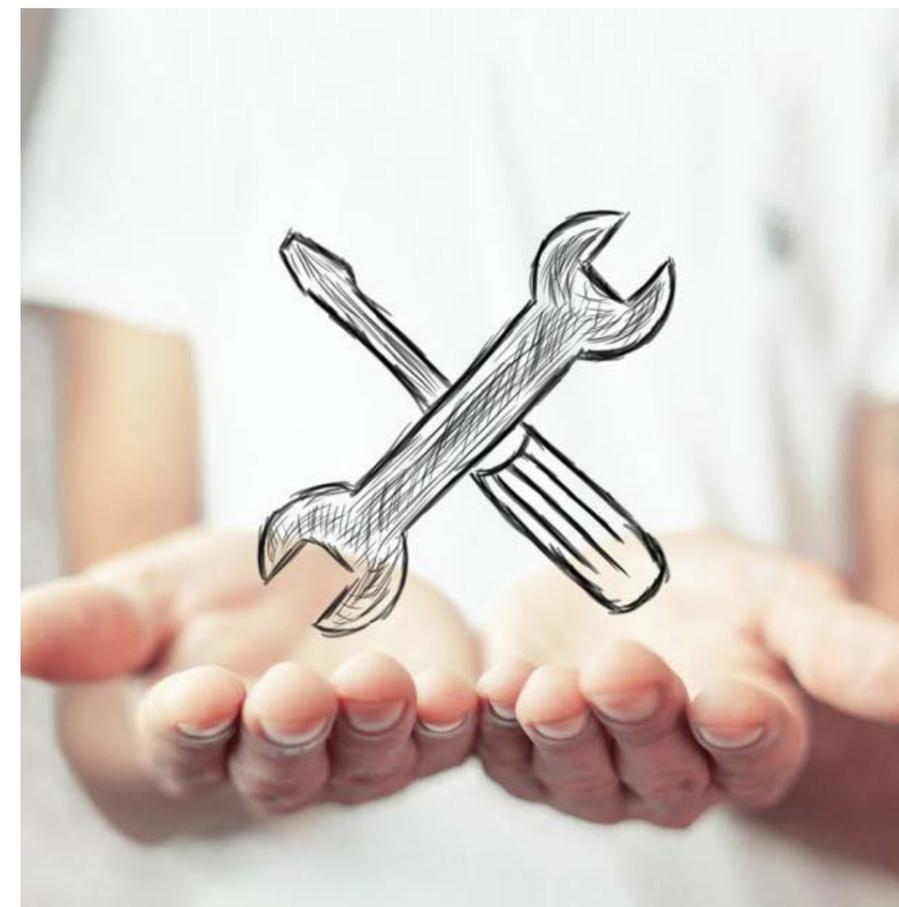

LIEFER- PROGRAMM WERKZEUGE

WEITERE WERKZEUGE
FINDEN SIE HIER!

MIETBEDINGUNGEN

STAND: APRIL 2023

MIETZEIT & BERECHNUNG

- Die Mietzeit beginnt mit dem Tag der Abholung bzw. Auslieferung ab unserem Lager Rangsdorf und endet mit Wiedereintreffen in unserem Lager
- Berechnungsbasis für die Mietgebühren ist die 5-Tage-Woche
- Bei jedem Mietvorgang berechnen wir eine einmalige Überprüfungspauschale von 30,00 Euro

ANLIEFERUNG & ABHOLUNG

- Selbstabholung im HTI Servicecenter am selben Tag
- Anlieferung zum nächsten Werktag in einem ABEX in Berlin-Brandenburg (i.d.R. abholbereit ab 6.30 Uhr)
- Abweichende Lieferadressen in Berlin-Brandenburg erfolgen zum nächsten Werktag im Laufe des Tages
- Bundesweite Anlieferungen nach Absprache per Paketdienst oder Spedition und einer Mindestmietzeit von 3 Werktagen
- Frachtkosten nach Aufwand

MIETGEGENSTÄNDE

- Es darf NUR sachkundiges Personal eingesetzt werden
- Gebrauchsanweisungen und Verarbeitungshinweise sind einzuhalten
- Beschädigungen am Mietgegenstand und Zubehör oder Verlust/Diebstahl gehen zu Lasten des Mieters
- Treibstoff, Öl & Schmierstoffe gehen zu Lasten des Mieters

FÜR DEN MIETVERTRAG SOWIE
DIE MIETPREISLISTE SPRECHEN
SIE IHRE HTI-GESELLSCHAFT AN!

HTI



MIETEN STATT KAUFEN!

SERVICECENTER VERKAUF | MIETE | WARTUNG

SERVICECENTER-BERLIN@HTI-HANDEL.DE
TELEFON +49 33708 26-315
WWW.HTI-BERLIN.DE

SERVICECENTER-BAYERN@HTI-HANDEL.DE
TELEFON + 49 8121 44747
WWW.HTI-BAYERN.DE

HTI

HANDEL FÜR TIEFBAU
UND INDUSTRIE TECHNIK

WWW.HTI-HANDEL.DE



HTI DINGER & HORTMANN KG
01665 KLIPPHAUSEN | DRESDNER STRAÙE 2
TELEFON +49 35204 966-0
KLIPPHAUSEN.INFO@HTI-HANDEL.DE

HTI BÄR & OLLENROTH KG
15834 RANGSDORF | MITTENWALDER STRAÙE 8
TELEFON +49 33708 26-0
VERKAUF.GM@HTI-HANDEL.DE

HTI FELDTMANN KG
22549 HAMBURG | BRANDSTÜCKEN 31
TELEFON +49 40 80720-0
INFO@HTI-FELDTMANN.DE

HTI CORDES & GRAEFE KG
28816 STUHR | WULFHOOPER STRAÙE 1-5
TELEFON +49 421 8998-0
INFO.BREMEN@HTI-HANDEL.DE

HTI COLLIN KG
30165 HANNOVER | VINNHORSTER WEG 150
TELEFON +49 511 74057-0
INFO.HANNOVER@HTI-HANDEL.DE

HTI COLLIN & SCHULTEN KG
47059 DUISBURG | COLLINWEG
TELEFON +49 203 28900-4200
VERKAUF.RHEINRUHR@HTI-HANDEL.DE

HTI HORTMANN KG
57234 WILNSDORF | ELKERSBERG 11
TELEFON +49 2739 8759-0
INFO@HORTMANN-HANDEL.DE

HTI EISEN-RIEG KG
64846 GROÙ-ZIMMERN | RÖNTGENSTRAÙE 17
TELEFON +49 6071 4991-0
HTI.GROSSZIMMERN@HTI-HANDEL.DE

HTI ZEHNTER KG
71083 HERRENBERG-GÜLTSTEIN | HERTZSTRAÙE 11
TELEFON +49 7032 9793-0
HTI-ZEHNTER@HTI-HANDEL.DE

HTI GIENGER KG
85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRAÙE 4
TELEFON +49 8121 44-224
INFO.MS@HTI-HANDEL.DE

HTI THÜRINGEN KG
99087 ERFURT | JUSTUS-LIEBIG-STRAÙE 34
TELEFON +49 361 74039-0
INFO.ERFURT@HTI-HANDEL.DE

ZUR STANDORTSUCHE

FOLGEN SIE UNS!